

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---



Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

## VILPE® CLASSIC VINO 2К ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



**Сертификаты:**           **соответствия**  
                                  **пожарной безопасности**  
                                  **ISO 9001:2015**  
                                  **ISO 14001:2015**

<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>
<b>746002</b>	<b>черный</b> - аналог RR 33, RAL 9017 (dE 1,17)
<b>746004</b>	<b>коричневый</b> - аналог RR 32, RAL 8017 (dE 2,33)
<b>746006</b>	<b>зеленый</b> - аналог RR 11, RAL 6020 (dE 1,91)
<b>746007</b>	<b>серый</b> - аналог RR 23, RAL 7015 (dE 2,11)
<b>746008</b>	<b>красный</b> - аналог RR 29, RAL 3009 (dE 4,92)
<b>746009</b>	<b>кирпичный</b> - аналог RR 750, RAL 8004 (dE 2,08)
<b>746001</b>	<b>светло-серый</b> – аналог RR 21, RAL 7040 (dE 0,54)

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


## Назначение и область применения

VILPE® CLASSIC VINO 2K проходной элемент предназначен для монтажа на фальцевой и готовой скатной битумной кровле труб и вентиляторов диаметром 110 - 160 мм и антенного ворота. Герметичность монтажа обеспечивается резиновым уплотнителем на внутренней стороне фланца.

**Комплект:** VILPE® CLASSIC VINO проходной элемент, VILPE® 2K уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа и монтажная инструкция.


## Технические характеристики

*VILPE® CLASSIC VINO 2K проходной элемент*

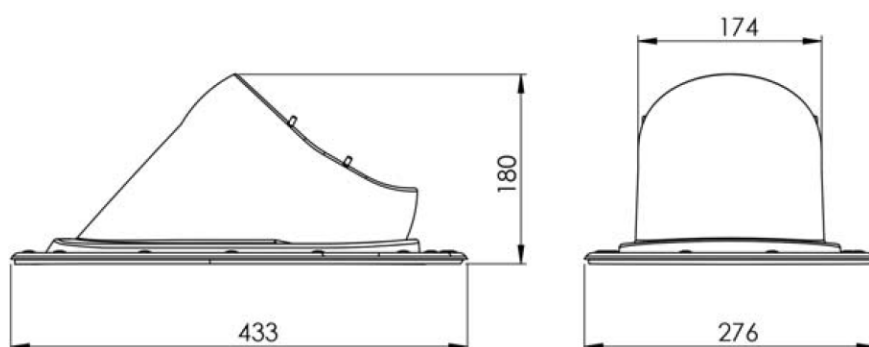

- ширина 276 мм
- длина 433 мм

*VILPE® 2K-уплотнитель гидрозатвора*

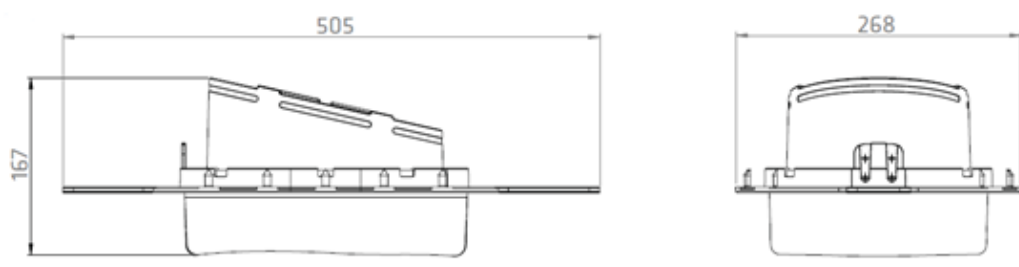

Вес VILPE® CLASSIC VINO 2K нетто/брутто 1,47/1,82 кг

**Сырье:** полипропилен\*

Характеристики материала:

- по горючести группа Г2 (умеренногорючие)\*,
- по воспламеняемости группа В2 (умеренно-воспламеняемые)\*

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

- по скорости распространения  
пламени по поверхности группа РП2 (слабо-  
распространяющие)\*
- устойчив к воздействию: метеоусловий  
ультрафиолета  
кислот и щелочей
- температура использования
  - постоянная: до +80°C
  - временная: до +120°C

\*- материал не поддерживает горение

### Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

### Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

### Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

---

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® CLASSIC VINO 2K проходного элемента требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### **Условия гарантийного обслуживания**

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».